



DGD09系列直驱齿轮泵组件

DGD09系列直驱齿轮泵是在MG200系列磁驱泵的基础上开发而成。

DGD09系列泵电机装置脉动小，可低压传送清水和具有一定黏度的液体，且输送液体的最高温度可达70 °C (158 F)。极为紧凑的设计使之在空间有限的情况下成为首选。进水口/出水口为8mm软管接头。

电机种类（有刷型）：

- 1500 rpm, 24 V DC
- 3400 rpm, 24 V DC
- 3900 rpm, 24 V DC



主要应用

- 水净化
- 雾化
- 去除冷凝液
- 糖浆输送
- 自动售卖机
- 食品加工
- 数码印刷




型号表


编号	1	2	3	4	5	定制
代码	DGD	09	N	AA	A01	0000

编号 说明 代码


1	泵系列	DGD = 直驱
2	齿轮宽度	04 = 4 mm 09 = 9 mm
3	密封材料	N = NBR V = VITON® E = EPDM
4	泵体	AA = 配 Ø7 管 (PPS) BA = 配 Ø7 管 (PPS + AISI316L)
5	电机	A01 = 1500 rpm A02 = 3400 rpm A03 = 3900 rpm

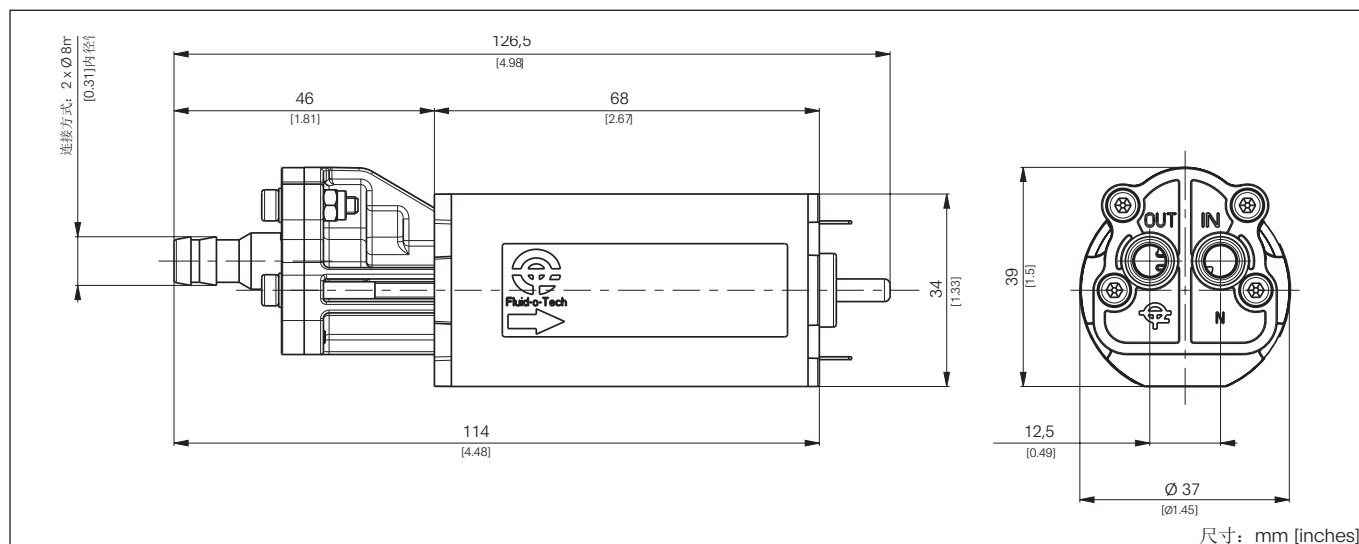


DGD04 @ 1500 rpm

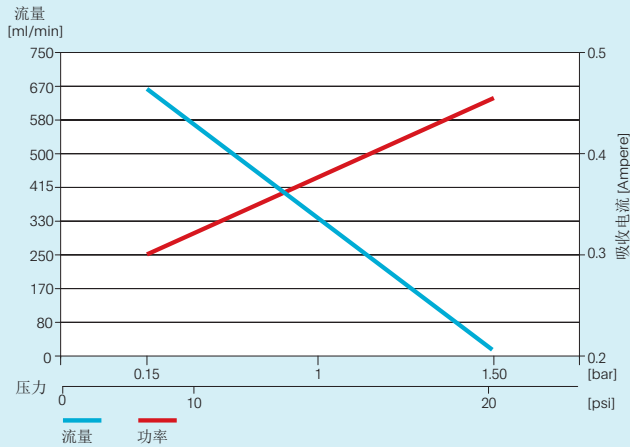


DGD09 @ 1500 rpm

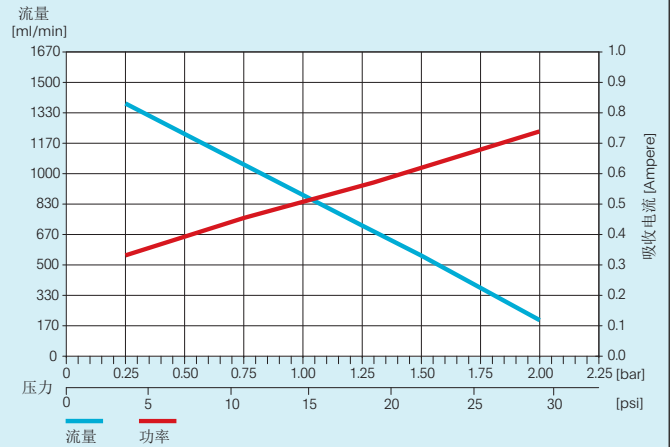

DGD09 @ 3400 rpm

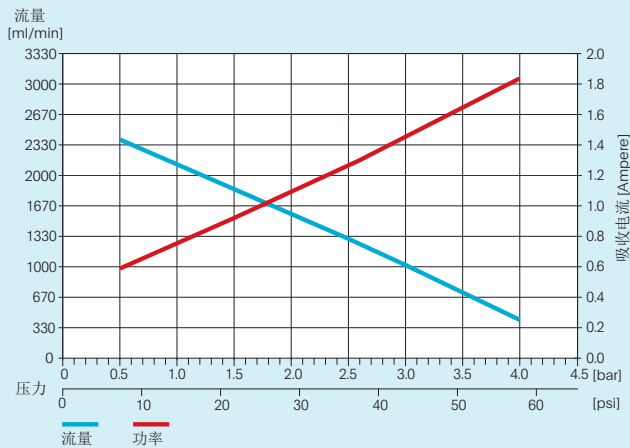

DGD09 @ 3900 rpm

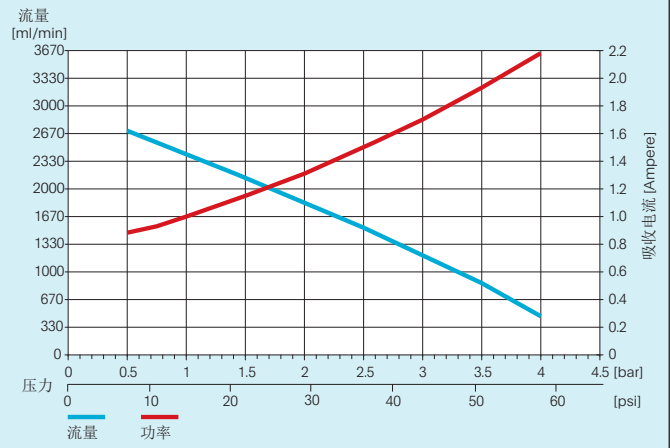

注：以上为水温为 20 °C (68 F) 时对应的性能曲线。重量：0.34 kg (0.74 Lb)。
若本系列泵用于输送其他液体、应用于高温或非常规环境时，请咨询Fluid-o-Tech及其授权的经销商。

Fluid-o-Tech 保留随时更改本目录中所示规格的权利，恕不另行通知。

Fluid-o-Tech srl
Via Leonardo da Vinci, 40
20094 Corsico, Milano, Italy
Tel.: +39 02 9995 01
Fax: +39 02 9995 0999
info@fluidotech.it

Fluid-o-Tech Int'l Inc.
161 Atwater St.
Plantville, CT (USA) 06479
Tel.: +1 (860) 276 9270
Fax: +1 (860) 620 0193
info@fluid-o-tech.com

Fluid-o-Tech Int'l Inc. Japan
2nd Floor, 4-3-8, Todoroki,
Setagaya, Tokyo 158-0082, Japan
Tel.: +81 (3) 6432 1812
Fax: +81 (3) 6432 1813
erkato@fluidotech.jp

福力德泰克(上海)泵业有限公司
中国上海市奉贤区芝江路258号(1)号厂房2楼
邮编: 201499
电话: +86 (21) 67100 838
传真: +86 (21) 67100 605
info@fluidotech-asia.com